

DEMONTAGE CONTROLEUR SUR E-STOCK




Avant de commencer nous allons couper le disjoncteur et allumer le contact afin de vider le contrôleur puit par la suite nous pouvons débrancher la batterie






Une fois la batterie sortie il faut retirer les 4 vis qui tiennent le bac de cellule

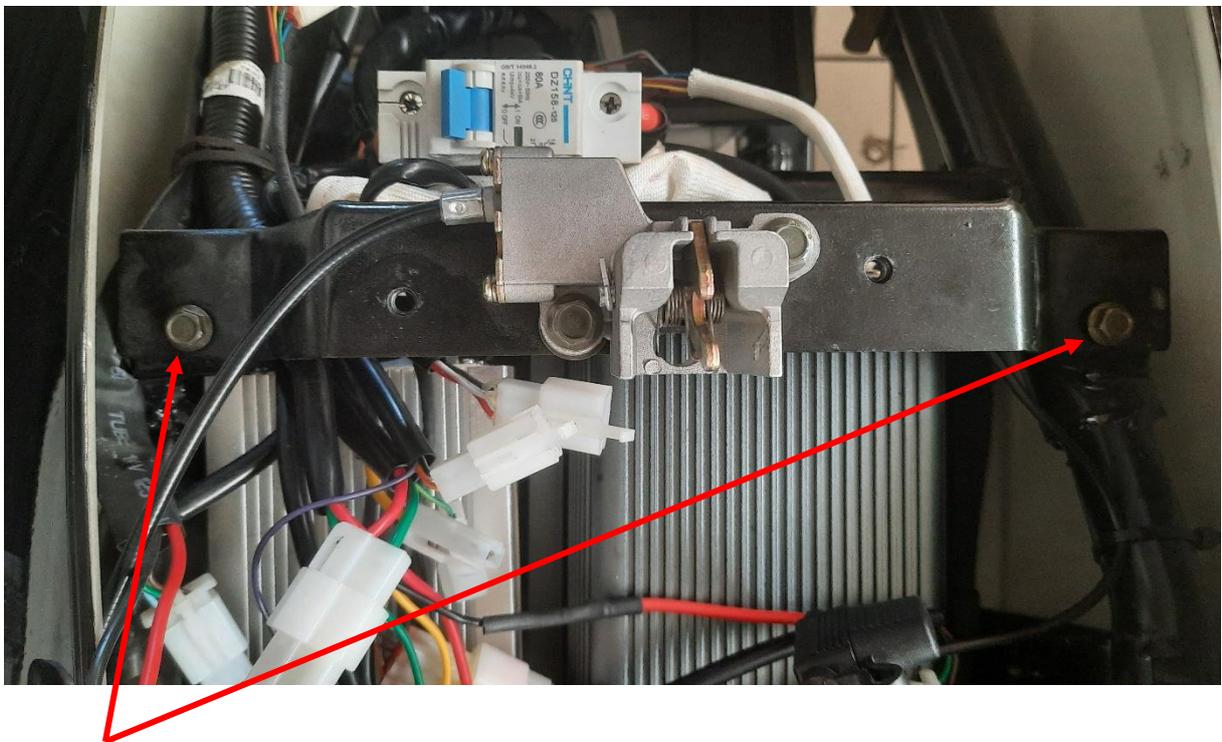


Après avoir sorti le bac de cellule il faut retirer les 2 vis qui tiennent la serrure pour accéder par la suite au vis qui se trouve en dessous

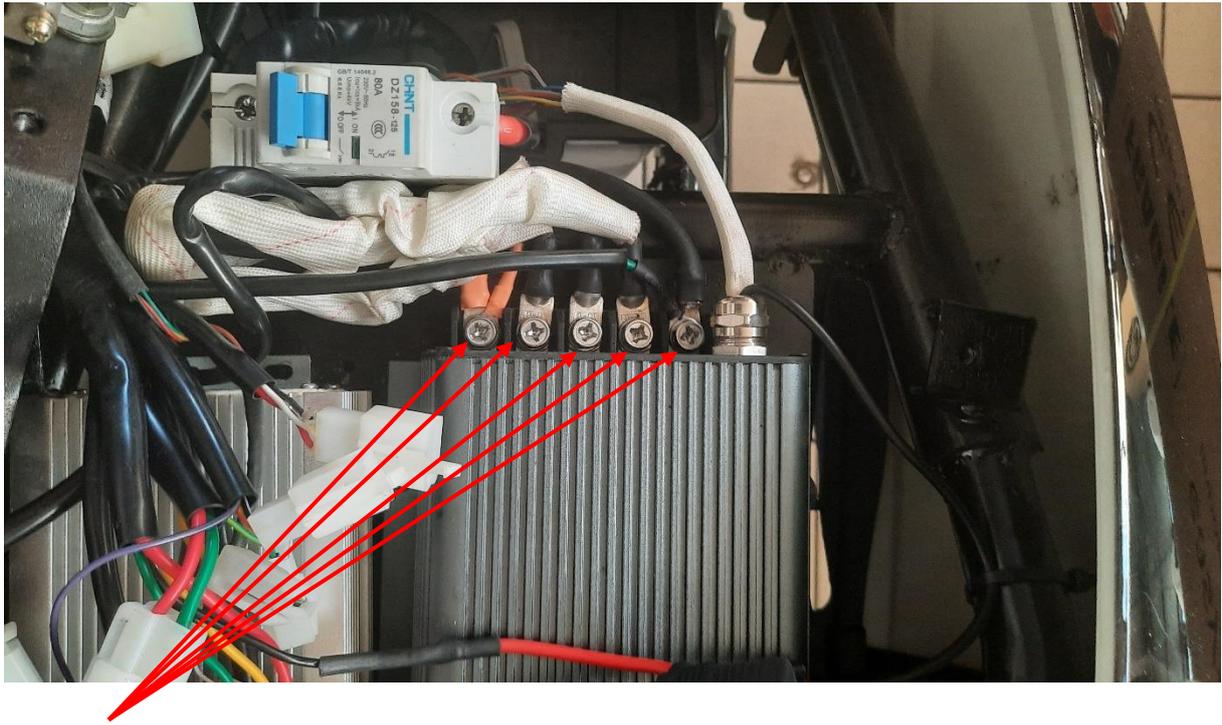

Après avoir démonté la serrure nous avons accès plus facilement aux vis du faisceau moteur ET BATTERIE



Après vous pouvez débrancher toutes les prises faisceau qui sortent du contrôleur

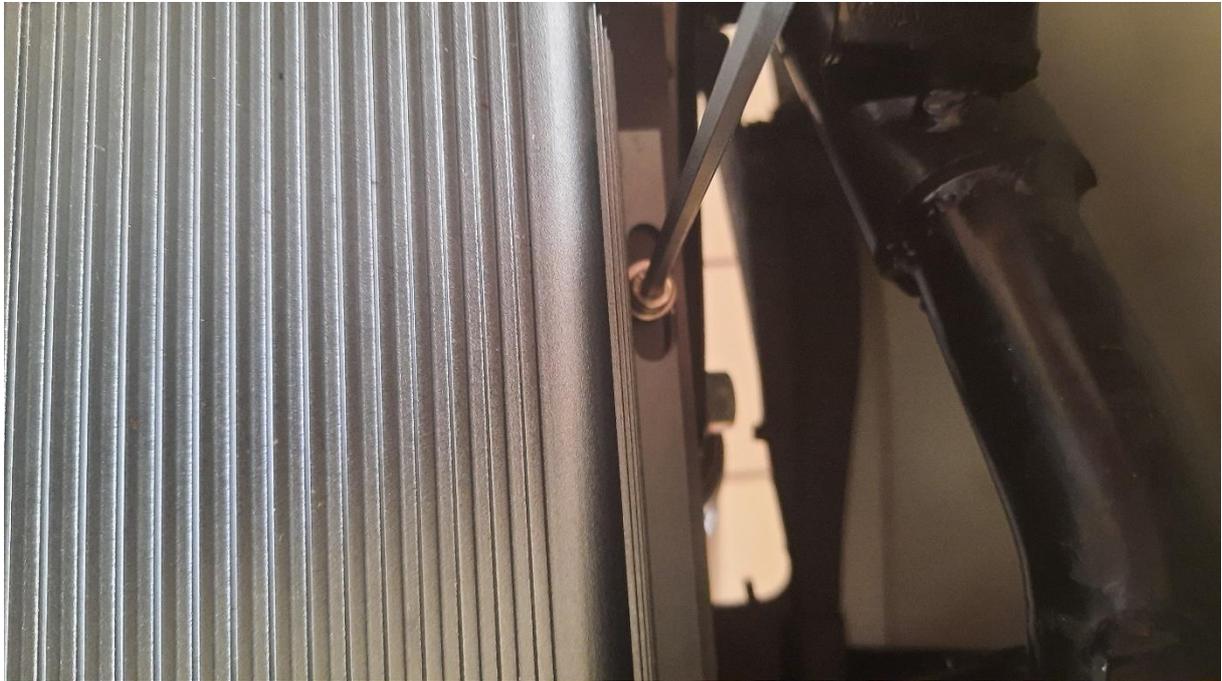

Il vous reste plus qu'à retirer les vis de fixation du contrôleur

Pour le remontage penser as repérer vos couleurs de câble moteur (vert bleu jaune) il y a aussi des repères sur le contrôleur pour les placements de couleur

