

Installation de la Jupe (e-trax)



Installation de la Jupe (e-trax)



1. Placez votre jupe de cette manière sur votre scooter.



2. Faites glisser les lanières du haut en-dessous du pare-brise. Attachez-les sur le devant du scooter.




3. Faites glisser les lanières du bas en-dessous du bloc de phare, puis attachez-les.



Installation de la Jupe (e-trax)



4. Munissez-vous de votre attache présente dans votre emballage de notice. Les lanières latérales sur la partie basse devront être attachées comme sur les images.

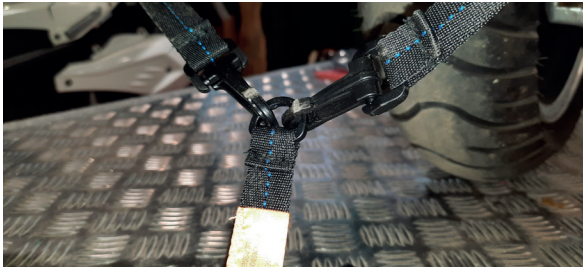

Installation de la Jupe (e-trax)



5. Pour plus de confort pour la suite, pliez les côtés de votre jupe comme sur l'image suivante.



6. Il y a des trous sur des petites lanières sur les côtés. Vous pourrez ainsi les fixer grâce à des vis présentes sur la carrosserie du scooter. Revissez en incorporant les lanières. La vis présente sur la deuxième image se situe à l'intérieur du carénage, côté roue.



N'oubliez pas de lire la notice pour vous installer convenablement dans votre jupe.